






APPLICATION E-ONE – Box Alerte et Pilotage déjà attribuée

Réinitialiser la Box Alerte et Pilotage

- 1 Ôter la trappe et **déconnecter la box du secteur** (au moins 10 s).



- 2 Maintenir le bouton à l'arrière de la box (A) et connecter le secteur (B) avec **maintien du bouton enfoncé** jusqu'à ce que le voyant clignote (vert/rouge).

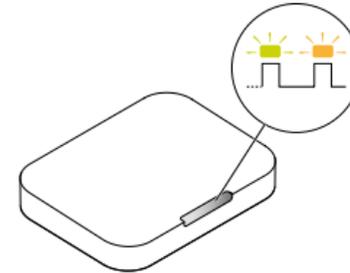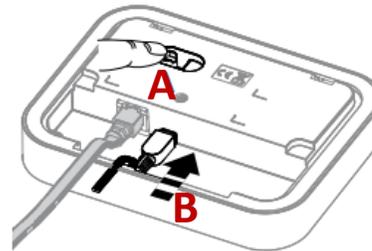

- 3 Relâcher l'appui. La box a effectué un retour en configuration usine et ne fonctionne plus avec les installations.

- 4 Rescanner la box alerte et pilotage.

- 5 Continuer l'installation en commençant par scanner la centrale.
Grâce à la centrale, E-ONE pourra vous présenter tous les produits installés.

